

# SERIE A TIRANTE PESANTE



## SERIE A TIRANTE DOPPIO (ESECUZIONE PESANTE)

**Materiale:** Acciaio stampato a caldo, saldabile, verniciato nero

**Perno:** Acciaio temperato, rettificato e godronato per impedirne la rotazione.

**Tirante, perno oscillante e dadi:** Acciaio zincato

**Esecuzione:** l'attrezzo viene fornito completo di tirante doppio con dadi e squadra di aggancio.



**Caratteristiche ed applicazioni:** Gli attrezzi di questa serie assicurano una buona chiusura di coperchi.

Le caratteristiche costruttive e i materiale scelti conferiscono a questi attrezzi doti di alta resistenza.

La base di appoggio è perpendicolare alla retta d'azione della forza.

In posizione chiusa la leva di comando è parallela alla base d'appoggio.

Durante il montaggio fra le superfici a contatto viene interposto uno speciale grasso.

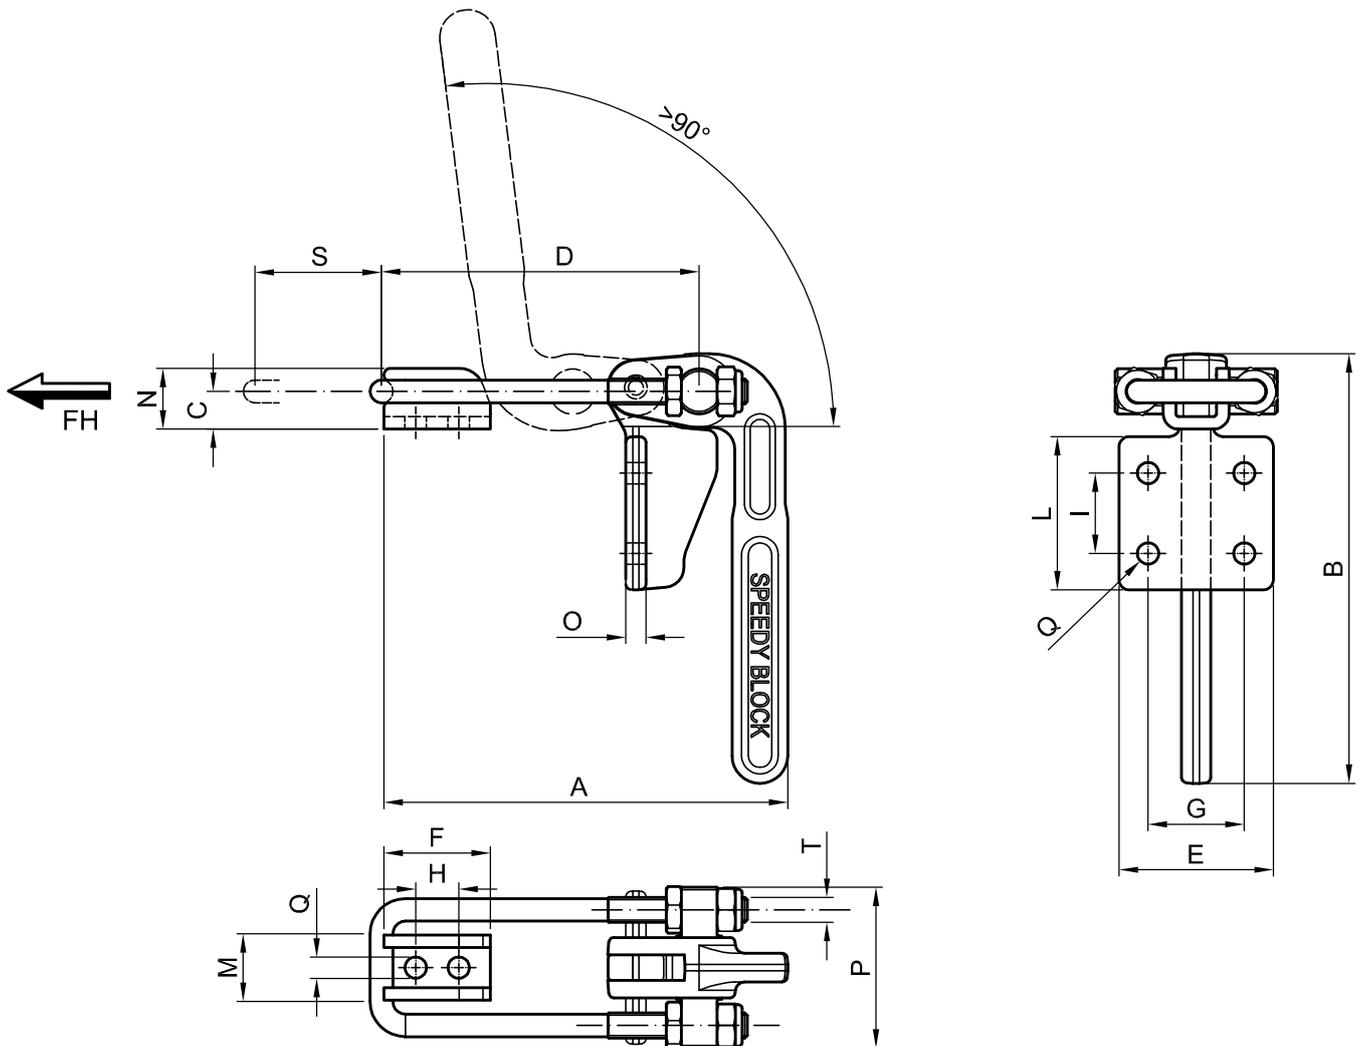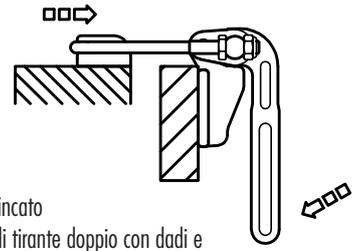

Codice	Descrizione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	T	Fh (daN)	gr.
AL550	1400/T3	159,5	171	15	104,5÷125,5	61	42	38	17	32	61	26	24	8	64	8,5	50	M10	1200	1235