

SERIE A TIRANTE PESANTE SALDABILE



SERIE A TIRANTE DOPPIO SALDABILE (ESECUZIONE PESANTE)

Materiale: Acciaio stampato a caldo, saldabile, verniciato nero

Perno: Acciaio temperato, rettificato e godronato per impedirne la rotazione.

Tirante, perno oscillante e dadi: Acciaio zincato

Esecuzione: l'attrezzo viene fornito completo di tirante doppio con dadi e squadra di aggancio.

Caratteristiche ed applicazioni: Gli attrezzi di questa serie assicurano una buona chiusura di coperchi.



Le caratteristiche costruttive e i materiale scelti conferiscono a questi attrezzi doti di alta resistenza.

La forma della base d'appoggio e della squadra di aggancio sono realizzate in modo da poter essere facilmente saldate sull'attrezzatura di utilizzo.

La base di appoggio è perpendicolare alla retta d'azione della forza.

In posizione chiusa la leva di comando è parallela alla base d'appoggio.

Durante il montaggio fra le superfici a contatto viene interposto uno speciale grasso.

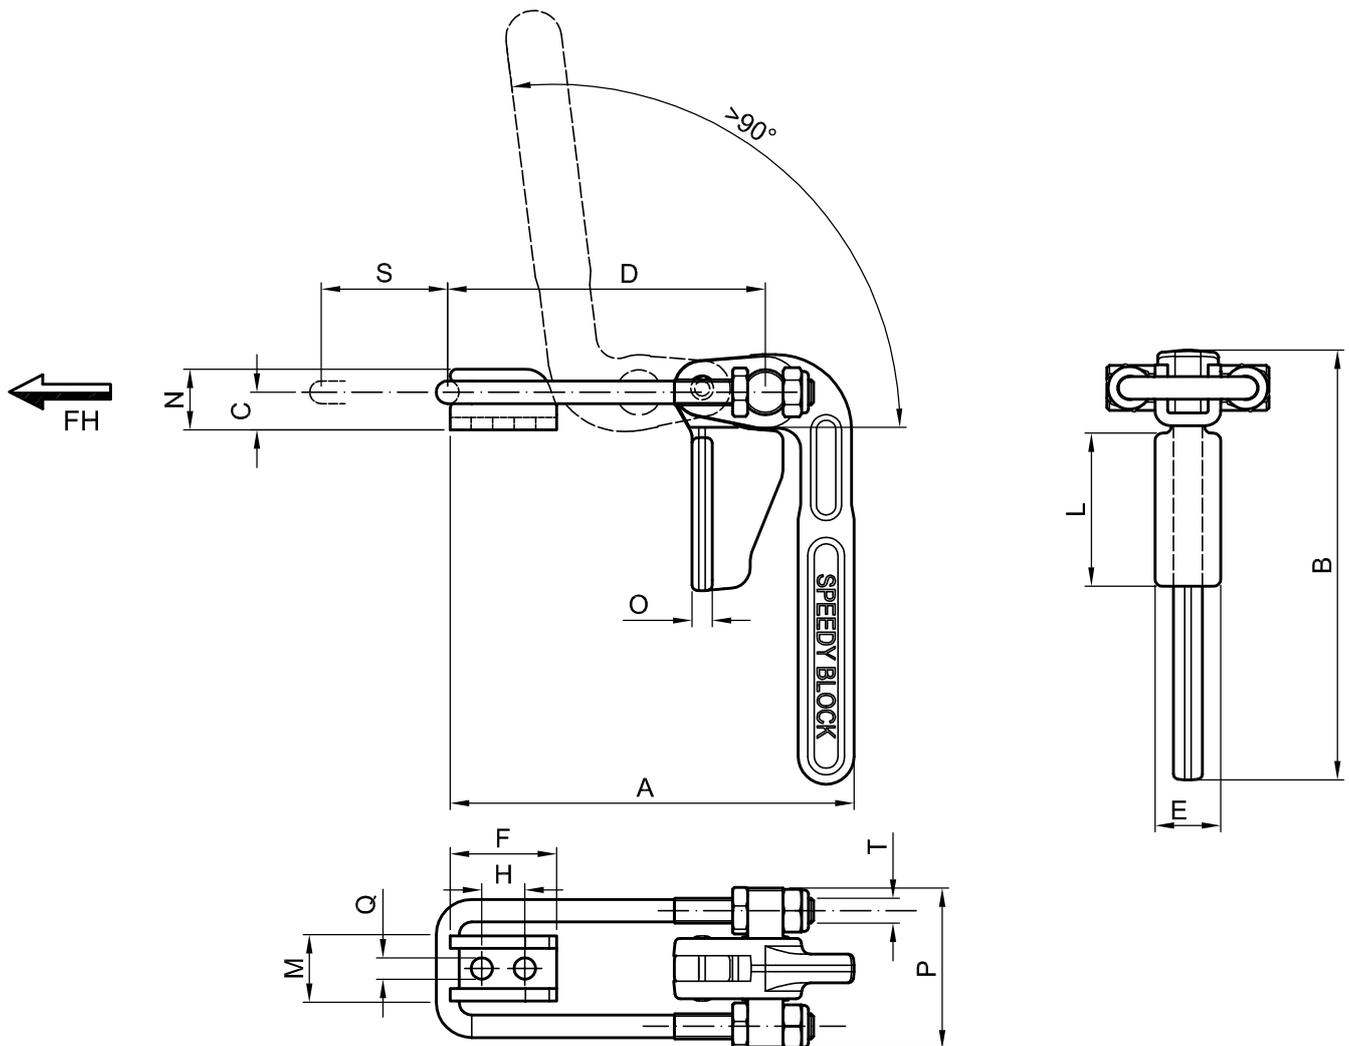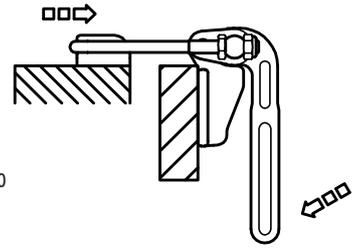

Codice	Descrizione	A	B	C	D	E	F	H	L	M	N	O	P	Q	S	T	Fh (daN)	gr.
AL552	1400/T3S	159,5	171	15	104,5÷125,5	61	42	17	61	26	24	8	64	8,5	50	M10	1200	1115