


5.5 Poinçons de marquage (Caractères 5 mm)

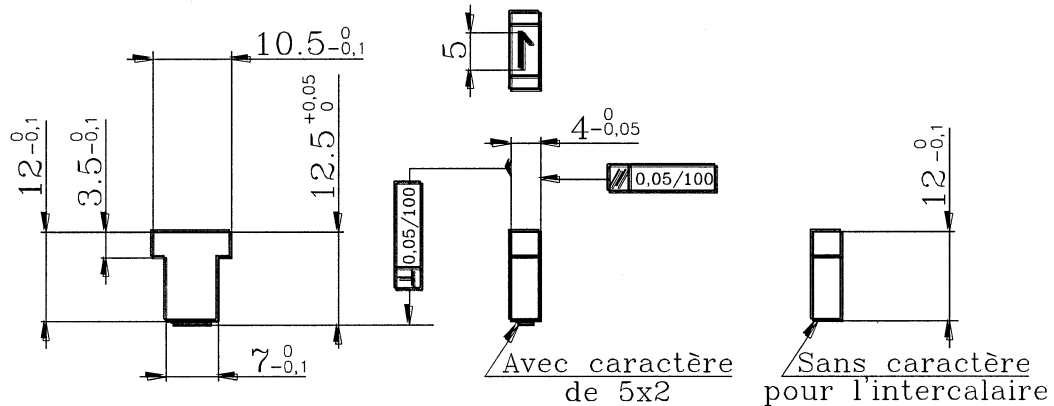

5.6 Caractères utilisés

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETTRES | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

La lettre «O» et le chiffre Zéro sont réalisés par le même poinçon

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIFFRES | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

6 = Caractère 9

Intercalaire

| Caractères chiffres | Numéro MABEC Renault |
|---------------------|----------------------|
| 0 | P785 150 002 |
| 1 | P785 150 102 |
| 2 | P785 150 202 |
| 3 | P785 150 302 |
| 4 | P785 150 402 |
| 5 | P785 150 502 |
| 6 ou 9 | P785 150 602 |
| 7 | P785 150 702 |
| 8 | P785 150 802 |
| Intercalaire | P785 289 002 |

| Caractères lettres | Numéro MABEC Renault |
|--------------------|----------------------|
| A | P785 151 302 |
| B | P785 151 402 |
| C | P785 154 502 |
| D | P785 151 602 |
| E | P785 151 702 |
| F | P785 151 802 |
| G | P785 151 902 |
| H | P785 152 002 |
| J | P785 152 202 |
| K | P785 152 302 |
| L | P785 152 402 |
| M | P785 152 503 |
| N | P785 152 602 |
| O | P785 150 002 |
| P | P785 152 802 |
| Q | P785 152 902 |
| R | P785 153 002 |
| S | P785 153 102 |
| T | P785 153 202 |
| U | P785 153 302 |
| V | P785 153 402 |
| W | P785 153 502 |
| X | P785 153 602 |
| Y | P785 153 702 |
| Z | P785 153 802 |