

Cleme basculante - Seria orizontală fara blocare

Disponibil și în material din oțel inoxidabil

Forma M

Materiale: oțel galvanizat sau oțel inoxidabil AISI 304 (MX)

Bucșe nituite: oțel galvanizat sau oțel inoxidabil AISI 304

Bucșe suport: oțel galvanizat sau oțel inoxidabil 303

Mâner în T: poliuretan de culoare roșie; rezistent la uleiuri, grăsimi și alte substanțe chimice.




Știft pivotant: oțel galvanizat sau oțel inoxidabil AISI 303

Suruburile de prindere: se comandă separat

Caracteristici și aplicații: profil compact cu lungime redusă a manerului orizontal. Mâner ergonomic în formă de T care facilitează deschiderea pârghiei folosind doar două degete ale mâinii. În timpul închiderii, pârghia de strângere este ghidată lateral pentru a oferi o mai mare stabilitate împotriva oricăror solicitări transversale. O vaselina speciala este plasata intre suprafetele de contact in timpul asamblarii. Aceste unelte sunt potrivite în special pentru închiderea capacelor sau ușilor mașinilor și echipamentelor supuse mișcării sau vibrațiilor. Versiunea din oțel inoxidabil (MX) este potrivită pentru aplicații în alimentație, sectoarele farmaceutice și chimice sau, în general, în care prevederile legale fac obligatorie utilizarea materialelor rezistente la coroziune.

Code	Descrip tion	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	Z	Fh (d aN)
AD398	80/M	57	46	18	31	26	26	15,5 ±16.	13.5	5.5	9	2	10	M5	4.5	38	90
AD402	140/M	93	69	26	49	44	44	26±2	23	8.5	15	2.5	17	M8	6.6	62.5	130
AD406	250/M	131	96	34	67	62	64	37,5 ±38.	35	10.5	20	3	24	M10	8.7	89	120

Code	Descrip tion	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	Z	Fh (d aN)	Gr.
DS300	80/MX	57	46	18	31	26	26	15,5 ±16.	13.5	5.5	9	2	10	M5	4.5	38	90	67
DS304	140/MX	93	69	26	49	44	44	26±2	23	8.5	15	2.5	17	M8	6.6	62.5	130	217
DS308	250/MX	131	96	34	67	62	64	37,5 ±38.	35	10.5	20	3	24	M10	8.7	89	120	528

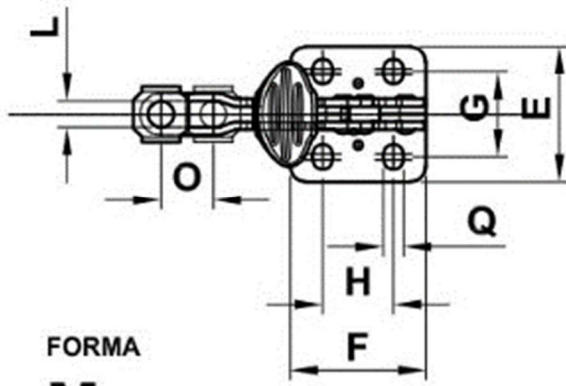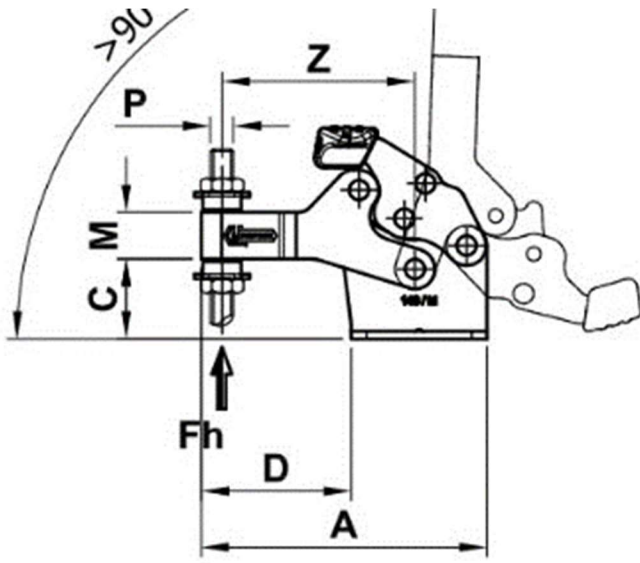

FORMA
M