


**TCE-Fluid 015/010**  
**Spray de curatare pentru depozite rezistente de polimeri**

**FISA TEHNICA**

- Foarte eficient
- Nu contine cloruri sau alcool
- Non-coroziv
- Curata porii in adancime, evaporare lenta
- Inlatura reziduurile rezistente de material plastic si depunerile de polimeri din matritele de injectie
- Pentru curatarea respectiv inlaturarea depozitelor rezistente in procesul de injectie mase plastice, suflare – extrudare, extudare fir si folie.

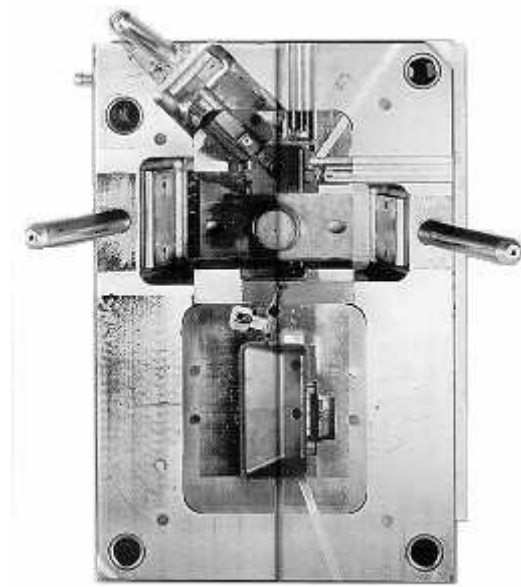

**APLICAREA**

Agitati spray-ul inainte de utilizare !

Pulverizati pe suprafata obiectului de curatat si lasati sa actioneze scurt timp. Indepartati cu o laveta uscata pentru a curata murdaria si/sau depunerile.

La final aplicati **TCE-Fluid 435** ca agent de protectie anticoroziva pentru stocare la interior.

**AMBALARE**

TCE-Fluid 015/010

12 buc spray X 400 ml /cutie